

Umstellung der wilhelm.tel - Breitbandverbindung von Einwahl (PPPoE) auf „Automatische Verbindung (DHCP)“ unter Windows XP[®] und Windows 2000[®]

Wichtiger Hinweis!

Starten Sie bitte Ihr Kabelmodem neu, indem Sie es für ca. 10 Sekunden vom Stromnetz trennen. Nur nach dem Neustart erhält Ihr Kabelmodem, die für Ihren Internetzugang benötigten, Softwareinformationen und ist somit betriebsbereit.

Wir führen hier die Umstellung anhand eines Beispiels mit einer aktiven Netzwerkkarte auf. (Hinweise für Router am Ende dieser Anleitung)

Klicken Sie auf **Start** und dann auf **Systemsteuerung**.



In der Systemsteuerung klicken Sie bitte auf




Im folgenden Fenster klicken Sie auf




Klicken Sie dort mit der rechten Maustaste auf die **wilhelm.tel** – Verbindung. Im neuen Menü, wählen Sie **Löschen**.




Mit Anklicken des „Ja“-Buttons bestätigen Sie den Vorgang



Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf die **LAN-Verbindung** oder wenn vorhanden **Motorola Surfboard** (diese sind im Bereich des „LAN oder Hochgeschwindigkeitsinternet“ eingeordnet) und wählen Sie **Eigenschaften**.




In den Eigenschaften der LAN-Verbindung, sind folgende Zeilen durch Anklicken mit einem Häkchen zu versehen:
Client für Microsoft-Netzwerke
und Internetprotokoll (TCP/IP)

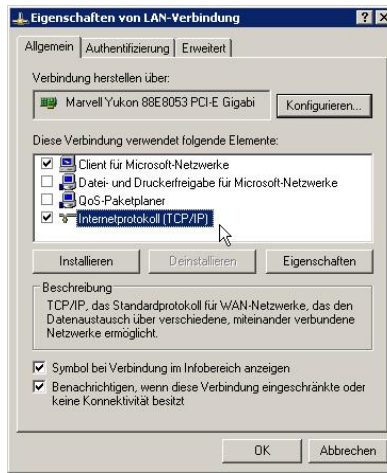

Wählen Sie dann das **Internetprotokoll (TCP/IP)** aus und klicken auf **Eigenschaften**

In den Eigenschaften bitte folgendes ausgewählt:
IP-Adresse automatisch beziehen
und
DNS-Serveradresse automatisch beziehen.

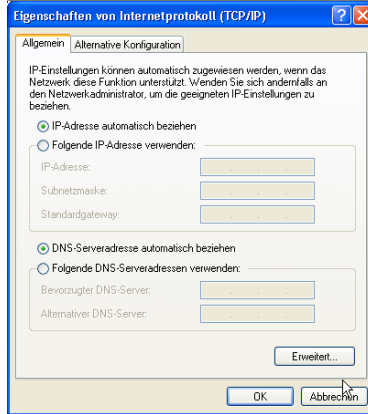

Bestätigen Sie die 2 noch geöffneten Programmfenster mit **OK** und **Schließen**.


Überprüfen Sie jetzt noch die **Internetoptionen**, klicken sie auf



Dann wählen Sie **Verbindungen** im nächsten Fenster. Dort muss „**Keine Verbindung wählen**“ aktiviert sein.



Weiter unten klicken Sie auf **LAN-Einstellungen** und im nächsten Fenster dürfen keine Aktivierungen vorgenommen werden.



Einstellungen mit **OK** bestätigen

Ihr wilhelm.tel Internetzugang ist nun umgestellt und eingerichtet!

→ Starten Sie nun den **Internet-Browser** (z.B. Internet Explorer) und Sie sind weiterhin online mit dem wilhelm.tel Breitbandinternetanschluss.

Hinweise für den Routerbetrieb:

Verwenden sie einen Router, der es ermöglicht mehrere PC's gleichzeitig ins Internet zu bringen, bleiben die Einstellungen an den PC's unverändert. Hier müssen nur die Einstellungen im Router verändert werden. Unter den **WAN**-Einstellungen des jeweiligen Routers muss hier die **PPPoE**-Einwahl auf **DHCP/Kabelmodem/Dynamic IP Adress** (IP automatisch beziehen) oder ähnlich lautende Begriffe umgestellt werden. Es ist keine **PPPoE**-Anmeldung bei wilhelm.tel mehr möglich, daher könnte es beim Router in der Konfiguration auch heißen: Ist eine Anmeldung erforderlich, dann wählen Sie bitte „**Nein**“.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Surfen mit wilhelm.tel!

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere kostenfreie Hotline unter 0800-432 432 4 oder besuchen Sie unser ServiceCenter in der Heidbergstraße 101-111 in Norderstedt.

Alle aufgeführten Bezeichnungen, Logos, Namen und Warenzeichen (auch solche, die nicht explizit gekennzeichnet sind) sind Warenzeichen, eingetragene Warenzeichen oder sonstige urheberrechtlich oder marken- bzw. titelrechtlich geschützte Bezeichnungen ihrer jeweiligen Eigentümer und werden von uns als solche ausdrücklich anerkannt. Die Nennung dieser Bezeichnungen, Logos, Namen und Warenzeichen geschieht lediglich zu Identifikationszwecken und stellt keinen irgendwie gearteten Anspruch von wilhelm.tel an bzw. auf diese Bezeichnungen, Logos, Namen und Warenzeichen dar. Zudem kann aus dem Erscheinen in unseren Anleitungen nicht darauf geschlossen werden, dass Bezeichnungen, Logos oder Namen frei von gewerblichen Schutzrechten sind.